


# OSVĚŽENÍ Cooler Set NAC/P – 35/120


## Schéma zapojení

### Installationsbeispiel

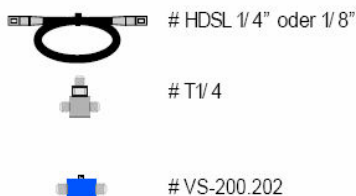

Ab 25 m Zuleitungslänge  
1/4" Schlauch verwenden.

Zur Installation und Verbindung der Anlagenteile verwenden Sie bitte die fertig vormontierten und beige packten Verbindungsschläuche und Verschraubungen. Die Hochdruckschläuche sind in verschiedenen Längen erhältlich und vereinfachen dadurch die Montage.

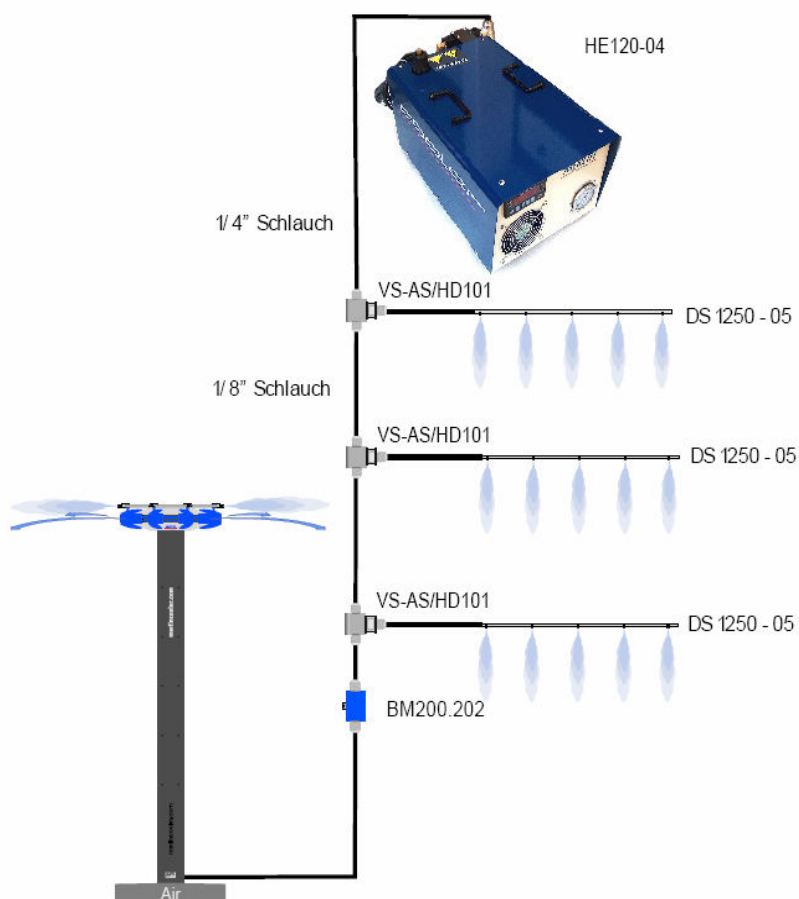

VORSICHT

Achten Sie bei der Installation darauf, dass sich keinerlei Verschmutzungen an den Verschraubungsöffnungen befinden. Prüfen Sie die Verbindungsschläuche auf etwaige Beschädigungen, Schlauchbrüche und Wasserschäden könnten die Folge sein.

**Kontakt: FA Ing. Harazím Vladimír, CSc - Drekoma**

[info@drekoma.cz](mailto:info@drekoma.cz)

[www.drekoma.cz](http://www.drekoma.cz)

tel.: 00420 603 520 148

Typ: OSVĚŽENÍ Cooler Set NAC/P – 35/120

## Dodání sestavy

Termín dodání: 3 – 5 týdnů po obdržení objednávky  
Montáž: Dle návodu kupujícím – provozovatelem  
Rozšíření sestavy: Je možné dle úplného katalogu dostupných dílů  
Upozornění: Nákup dle platných všeobecných obchodních podmínek

**Při objednání pěti a více setů sleva**

## Části sestavy

Díl číslo:	POPIS SOUBORU - SESTAVY		JEDNOTKY
	<b>TYPOVÉ OZNAČENÍ : OSVĚŽENÍ Cooler Set NAC/P – 35/120</b>		
HE120-04		<b>Vysokotlaké čerpadlo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Provozní tlak od 40 – 70 bar</li><li>• El.Přípojka: 230/50Hz / 110V/60Hz</li><li>• 5 " 20 micron filtrační jednotka vody</li><li>• Pojistný ventil</li><li>• Elektronický časový spínač</li><li>• Zvlhčování vhodné do vnitřního prostoru</li><li>• Vybaveno systémem pro uvolňování tlaku vody</li><li>• <b>Max. výkon 120 l / hod</b></li></ul>	<b>1 kus</b>
NAC09oV		<b>AIR-COOLER</b> včetně podstavce (bez trysek) <b>Pro 9 kusů trysek bez ventilátoru</b>	<b>1 kus</b>

**Kontakt: FA Ing. Harazím Vladimír, CSc - Drekoma**

[info@drekoma.cz](mailto:info@drekoma.cz)

[www.drekoma.cz](http://www.drekoma.cz)

tel.: 00420 603 520 148

Typ: **OSVĚŽENÍ Cooler Set NAC/P – 35/120**

DS1250-05		<b>Tyč pro trysky (pro 5 kusů HD-trysek)</b> Délka 1250mm (bez trysek)	<b>3 kusy</b>
VS-100.120		<b>Spojka –šroubení 1/4" nebo 1/8"</b>	<b>3 kusy</b>
VS-100.110		<b>Spojka pro tyče trysek včetně O kroužků</b>	<b>2 kusy</b>
VS-100.130		<b>Záslepka tyčí trysek včetně O kroužku</b>	<b>3 kusy</b>
VS-AS/HD101		<b>Připojovací vysokotlaká hadice 1/8"</b> Délka : ~ 300mm	<b>3 kusy</b>
HDS#1		<b>Tryska Typ #1</b> Rozprašovací výkon 2,5 l/h (UNC 12/24)	<b>10 kusů</b>
HDS#2		<b>Tryska Typ #2</b> Rozprašovací výkon 4,5 l/h (UNC 12/24)	<b>20 kusů</b>
ZB-100.150		<b>Záslepky trysek</b>	<b>5 kusů</b>
T1/4		<b>T-Blok Set Niro kompletní</b>	<b>kusů</b>
BM-200.202		<b>Uzavírací kohout Niro, kompletní s 1/4" připojením</b>	<b>1 kus</b>
HDSL-1.0M		Délka <b>1.0m 1/8"</b>	<b>3 kusy</b>
HDSL-2.0M		Délka <b>2.0m 1/8"</b>	<b>2 kusy</b>
HDSL-5.0M		Délka <b>5.0m 1/8"</b>	<b>2 kusy</b>
HDSL-10M		Délka <b>10.0m 1/4"</b>	<b>2 kusy</b>

**Kontakt: FA Ing. Harazím Vladimír, CSc - Drekoma**

[info@drekoma.cz](mailto:info@drekoma.cz)

[www.drekoma.cz](http://www.drekoma.cz)

tel.: 00420 603 520 148

Typ: OSVĚŽENÍ Cooler Set NAC/P – 35/120